

# 使用浮动框架布局网页

## 【实训目的】

浮动框架由<iframe>标签指定，是一个嵌入在页面中的、独立的、可控制的内容区域。利用浮动框架可以在指定位置以指定大小显示其他网页文档或站点，如滚动新闻等。

实训目的：

- 认识浮动框架；
- 掌握浮动框架的插入方法；
- 通过浮动框架显示其他网页内容的方法。

## 【实训要求】

本实训以睿思律师事务所网站为载体，要求插入浮动框架，并通过浮动框架显示公司动态内容。网页参考效果如图 1 所示。



图 1 睿思律师事务所网页

## 【实训流程】

- 1) 启动 Dreamweaver CS6，创建一个本地站点。
- 2) 新建一个网页文档，将用于显示在浮动框架中，参考效果如图 2 所示。



图 2 睿思动态内容页面

3) 用 DIV 布局页面。新建一个网页，效果图参考如图 3 所示。用 CSS 设置相关文本、图像、导航等的样式，参考代码如下。

```
body{
    background-color:#e0e0e0;
    margin: 0px;
    padding:0px;
    text-align:center;
    font-size:12px;
    font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
}
#container{
    position:relative;
    margin:1px auto 0px auto;
    width:780px;
    text-align:left;
    background:#FFFFFF url(images/left_bg.jpg) repeat-y;
    /* 修补#navigation 的背景色问题 */
}

#navigation {
    width:148px;
    border-right:2px solid #003366;
    float:left;                /* 左浮动 */
}

#navigation ul {
    list-style-type:none;      /* 不显示项目符号 */
    margin:0px;
    padding:0px;
}
```

```
#navigation li {
    border-bottom:1px solid #0099cc; /* 添加下划线 */
}
#navigation li a{
    display:block;                /* 区块显示 */
    padding:5px 5px 5px 0.5em;
    text-decoration:none;
    border-left:12px solid #003366; /* 左边的粗红边 */
    border-right:1px solid #0066ff; /* 右侧阴影 */
}
#navigation li a:link, #navigation li a:visited{
    background-color:#006699;
    color:#FFFFFF;
}
#navigation li a:hover{          /* 鼠标经过时 */
    background-color:#003366;     /* 改变背景色 */
    color:#ffff00;                /* 改变文字颜色 */
}

#text{
    float:left;
    width:580px;
    margin:10px 15px 35px 15px;
}
#text h3{
    font-size:15px;
    margin:0px 0px 10px 0px;
    padding:10px 0px 1px 0px;
    border-bottom:1px dotted #777777; /* 下划点线 */
}
#text a:link, #text a:visited{
    color:#afcd00;
    text-decoration:none;
}
#text a:hover{
    color:#000000;
    text-decoration:underline;
}

#footer{
    clear:both;
    text-align:center;
    background-color:#006699;
    margin:0px; padding:1px;
```

```

border-top:2px solid #003399;
border-bottom:4px solid #003399;

}
#footer a:link, #footer a:visited{
    color:#003366;
    text-decoration:none;
}
#footer a:hover{
    color:#000000;
    text-decoration:underline;
}
}

```



图3 睿思事务所主页面

4) 插入浮动框架。将光标置于睿思事务所主页面右侧 DIV 标签中，选择“插入→标签”命令，弹出“标签选择器”对话框，在对话框中选择“HTML 标签→页面元素→iframe”选项，如图4所示。



图4 “标签选择器”对话框

10) 单击【插入】按钮，弹出“标签选择器-iframe”对话框，单击“源”文本框右边的【浏览】按钮，在打开的对话框中选择前面已经制作好的“睿思动态”网页文件，并设置浮动框架的宽度和高度，如图 5 所示。

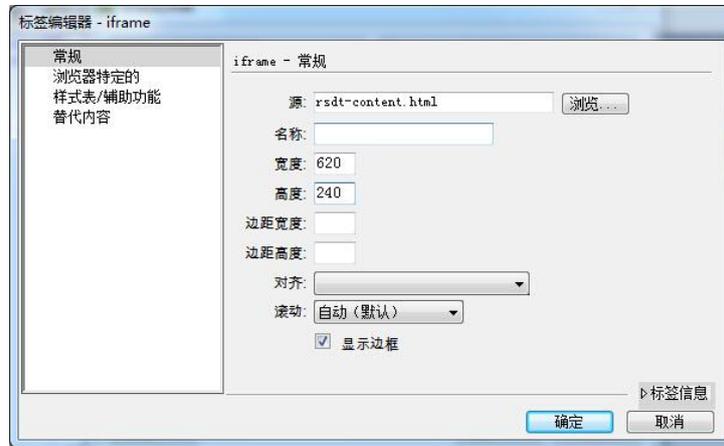


图 5 “标签选择器-iframe”对话框

11) 单击【确定】按钮，在“拆分”视图中可以看到插入浮动框架的代码，如图 7 中被选中的部分代码。



图 7 浮动框架对应的 HTML 代码

12) 保存文档，按下<F12>键预览网页效果。