

第1章

网站的建立

项目1 掌握网页概念和网页制作工具

我们正处在一个互联网的时代，计算机自不必说，手机、电视机、MP4 播放器、PSP 游戏机……无一例外都加入了网络功能。而因特网的最基本应用——网页浏览，也时时刻刻出现在我们面前。

在因特网上安一个家，成为许多人的梦想，而要实现这个梦想并不难，只需要一点点创意，一点点耐心，一点点美工知识，然后熟练掌握本书介绍的软件即可，一切就是这么简单。

本书介绍的软件是 Adobe 公司的 Dreamweaver。这款软件连同 Flash、Fireworks 一起被称为“网络三剑客”，一直是网页制作者最关注的产品。即使软件巨头微软公司也不得不承认自己旗下的产品 FrontPage 无法与之抗衡，从而宣布停止对 FrontPage 的开发和更新，也成就了 Dreamweaver 的一枝独秀。

在使用 Dreamweaver 之前，必须先搞清楚几个概念，这些概念在后面的学习中会经常用到，混淆了它们会给学习带来很大的麻烦。



子项目1 网页、超链接与网站

当我们在因特网上浏览的时候，见到的每一个页面都可以称为网页，那什么是网页呢？简单地说，网页就是把文字、图形、图像、声音、动画、视频等多种媒体形式的信息，以及分布在因特网上的各种相关信息相互链接起来而构成的一种信息表达方式。

网页采用超文本来表达信息，这种形式直接改变了我们的阅读习惯。

我们平常阅读书籍，内容采用的都是一种线性结构，也就是说，只有看完第一章，才能看第二章，否则内容的衔接就会出现断层。而因特网采用了一种网状的结构，浏览者可以根据自己的喜好随时改变阅读的顺序。这种形式就是超文本，改变顺序的就是超链接。

实际上，在一些词典及大百科全书中，早已采用了这种链接式的信息表达方式。例如，在一些大百科全书中，对“虎”字的解释可能是这样的：

虎，又称老虎，是一种大型食肉野生动物，属猫科哺乳动物，产于亚洲。			
参见：动物	(第 104 页)；	猫科动物	(第 201 页)；
哺乳动物	(第 316 页)；	亚洲	(第 276 页)。

这里的“第 104 页”、“第 201 页”、“第 316 页”、“第 276 页”分别用来标明“动物”、“猫科动物”、“哺乳动物”、“亚洲”等词的内容在大百科全书中的位置。读者在阅读时，只要到上述页码查阅相关信息，就可以全面了解“虎”这个字的含义了。也就是说，读者在读到这一页时，可以选择接着读下一页的内容，也可以读第 104 页、第 201 页、第 276 页或者第 316 页的内容，不同的读者会选择不同的阅读顺序，实际的阅读顺序因人而异，这样就更好地满足了阅读人的需求。

超链接这种非线性的联系方式，使得网页信息量呈爆炸状分散和衍生，让人们可以非常方便地查找到自己需要的信息。而正是千千万万个网页组成了色彩斑斓的因特网世界，成就了迅速占领媒体世界的传奇。

下面我们来看一下一个特殊的网页——主页。在浏览器中输入网址后，看到的第一个网页我们称其为“主页”。主页就像一本书的目录，它的名字一般叫作 index.htm 或者 index.asp。index 是索引的意思，也就是说，主页是进入其他网页的索引页。在主页中能够找到打开其他网页的超链接。而通过单击主页上的超级链接，就可以打开这个网站中的其他网页。

一般情况下，要想直接打开一个网页，必须在浏览器地址栏输入该网页的详细地址，如图 1.1.1 所示，输入详细网址“http://www.weather.com.cn/news/1699985.shtml”，才能看到关于台风的最新消息。



图 1.1.1 输入网页地址打开相应网页

只有主页例外，只需要输入网站的地址，主页便被打开了，而不必输入主页的文件名，如图 1.1.2 所示。所以主页名称不能随便更改。主页的重要性不言而喻，设计一个好的主页能够吸引浏览者的注意，加深浏览者的印象，提升网页的知名度。正是由于主页在所有网页中的特殊作用，因此也有人将个人网站称为个人主页。



图 1.1.2 打开网站主页时不必输入主页文件名

虽然网页是在因特网上浏览的主体，但它要完整、生动地展现出来还需要一些程序和文件的支持。例如，在网页中出现一段 Flash 动画，就需要相关的 Flash 播放程序的支持。而一些具备查询功能的网页，显然也离不开后台数据库的大量数据作为支撑。网页、支持网页各种效果的程序文件、数据文件，甚至说明文档的集合，就组成了网站。

现在，人们已经不满足于仅仅在因特网上浏览，而是通过各种手段，加入因特网的大家庭，向他人展示自己的爱好、才能等个性化的东西。其中，最明显的例子莫过于博客和微博的兴起。不论普通的网民，还是影视界、体育界、文化界的明星，都纷纷建立自己的博客和微博，表达自己对生活、对世界的看法。如图 1.1.3 所示就是演员姚晨的微博。



图 1.1.3 演员姚晨的微博

博客和微博虽然具有简单、可操作性强等优点，但往往受到服务商的功能限制，甚至不能随意更改文字和图片的位置。程式化的模板给人一种千篇一律的感觉。要想充分展示自己的个性魅力，发掘自己的能力，还是要使用专业的网页制作软件，建立一个属于自己的网站，按照自己的想法设计网页。

在本书中，网站的建设是通过制作网页来完成的，网页之间通过超链接连接起来，掌握这些技能就可以制作出一个简单的网站，进而加入到 Internet 的大家庭中。

子项目 2 HTML

1. 什么是 HTML

早期制作主页需要熟练掌握 HTML，也就是 Hyper Text Markup Language（超文本标识语言）。它只需要在一个简单的文本编辑器（如记事本）中单独输入一些特定的代码，然后通过浏览器进行解释、执行，就能成为大家平常看到的样子。

HTML 作为超文本标记语言，用来描述某个事物应该如何合理地显示在计算机屏幕上。也可以这么说，HTML 就是以特殊的标记形式将网页存储为通常的文本文件。所以，我们能够用文本文件编辑软件打开或编辑 HTML 文件。而要把 HTML 文件以网页的形式显示出来，就必须借助于 IE 等浏览器软件。

图 1.1.4 所示是网站“hao123”的主页在浏览器中的样子，而图 1.1.5 所示是将该网页保存下来后在记事本中打开的样子，从右端的滚动条可以看出这个文件的内容有多大。

除了用于控制文本如何在浏览器内显示外，HTML 还包括很多不同的组件。例如，我们可以随心所欲地在网页上添加对象、建立项目列表、创建表格，以及表单等。而它最大的功能就是：在世界范围内，通过超级链接，使当前网页与因特网上的其他网页连接起来。



图 1.1.4 网站“hao123”的主页在浏览器中的样子

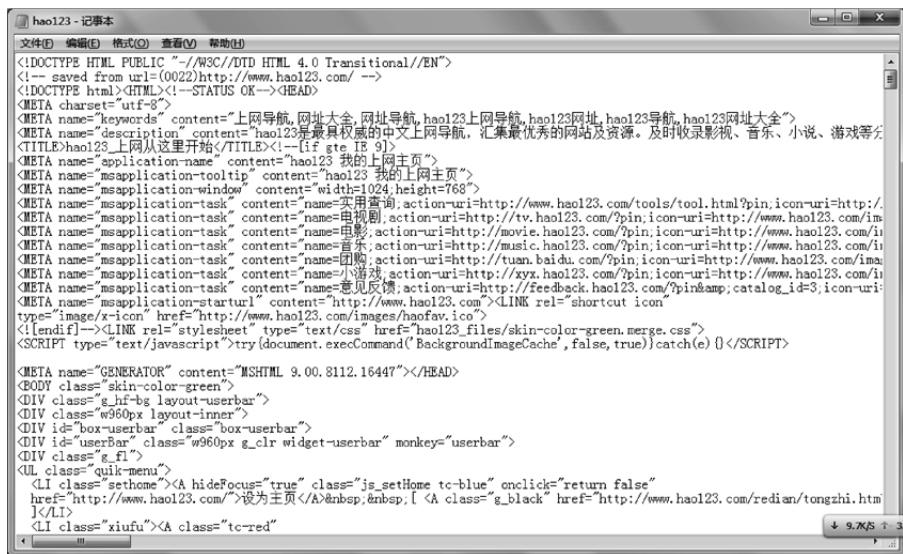


图 1.1.5 网站“hao123”的主页在记事本中的样子

2. HTML 的特点与缺点

初次打开 HTML 文件，会觉得非常复杂。但只要认真观察，就能很容易发现各语句之间的规律。例如，要在网页上实现“欢迎参观我的主页”这句话为黑体 18 号字并居中显示，相应的 HTML 语句为：

```
<center><b><font face="黑体"><font size=18>欢迎参观我的主页</font></font>
</b></center>
```

句首的<center>表示居中，句尾的</center>表示居中结束；而表示粗体，与之相呼应；表示文字为黑体，表示字体型号为 18 号，句尾的两个表示设置结束。

做一做

用记事本编辑一个文件，在 IE 浏览器中显示出来，如图 1.1.6 所示。



图 1.1.6 html 文件显示效果

显而易见, 用 HTML 来编辑网页存在以下几个缺点:

- (1) 在输入语句时, 常常需要反复输入一些相同的格式, 浪费大量时间和精力。
- (2) 在编辑器中无法准确地知道主页在浏览器中显示的样子, 所以往往需要反复调试, 非常烦琐。
- (3) 无法对多个网页进行管理, 无法确知网页中的链接是否正确。



子项目 3 静态网页与动态网页

网页可以分为静态网页和动态网页, 区分它们的标准是网站所使用的服务技术, 与网页上是否有动态效果无关。也就是说, 静态网页上可以有一些动态的效果, 动态网页上也可以只是有一些简单的文字和图片。

在浏览静态网页时, 该网页是在网站所在的服务器上真实存在的。当我们在浏览器上输入网页的网址时, 网站服务器就将该网页下载到浏览器中并打开, 供浏览者浏览。如图 1.1.7 所示, 在浏览器的地址栏可以看到扩展名为 html 的网页文件文件名。



图 1.1.7 静态网页

在浏览动态网页时, 那个网页可能并不是真实存在的, 或者不是完整存在的。而仅仅是一个模板, 网页中的一些内容来自数据库等信息源, 由相关的网页程序来控制那些信息显示在模板的什么位置。如图 1.1.8 所示, 在浏览器的地址栏看不到具体的网页文件文件名。

支持动态网页的技术又分为客户端动态技术和服务器动态技术。客户端动态技术在显示网页内容时并不与网站服务器产生交互, 而是将显示脚本程序嵌在网页文件中, 服务器接收浏览器的请求发送网页后, 脚本程序会自动在计算机上运行并将结果显示在浏览器中。例如, 网页中常见的 JavaScript、DHTML、Flash 就是客户端动态技术。而服务器动态技术在显示网页内容的过程中需要服务器和客户端的共同配合, 服务器会根据客户端发来的参

数运行相关程序，产生页面，然后再把已经形成的网页发送到客户端的浏览器上。例如，常见的 ASP 网页和 PHP 网页使用的就是服务器动态技术。



图 1.1.8 动态网页

简单地说，使用客户端动态技术的网页内容是在浏览者的计算机中组合而成的，而使用服务器动态技术的网页内容是在服务器中组合而成的。采用服务器动态技术可以保证在不同的计算机上显示的网页一模一样，不会因为显示器尺寸等原因发生偏差。有时候，我们使用一台配置很高的计算机浏览一些网页时常常打不开，而打开其他网页速度却很快，往往是因为该网页采用了服务器动态技术，由于浏览者太多、负载过大等原因形成网络阻塞造成的。

目前网络中的网页大都采用动态网页技术，这极大地降低了网站的维护成本。但使用服务器动态技术往往需要后台数据库的支持，要涉及数据库操作等相关知识，对初学者提出了更高的要求。而无论哪一个使用动态技术的网站都是以静态技术为基础的，所以我们在本书的操作中主要以静态网页为主，网页中所涉及的动态技术也都采用客户端动态技术的形式。



子项目 4 网页制作工具

显然，制作网页并不容易，动态网页尤其复杂。于是人们希望有一种软件来改变这种状况，再也不必和难记、难懂的代码打交道，一切都得到简化，只需要像在 Word 中进行排版，由计算机来完成网页与代码之间的转换就行了。

网页制作软件可以实现网页制作者与 HTML 的分离，我们只需在编辑器中输入文本或图片，网页制作软件将帮助我们将这些文本或图片转换成相应的 HTML 代码。而且我们在编辑器中见到的效果，与在浏览器中见到的网页基本相同。

在众多网页制作软件中, FrontPage 曾经以操作简单而获得初学者的青睐。图 1.1.9 所示的是一个正在使用 FrontPage 软件编辑的主页, 在编辑器中一点也看不出 HTML 的影子, 就像在 Word 中编辑文本一样。或者, 可以这样说, 只要你能熟练地使用 Word, 那么 FrontPage 的使用方法你已经掌握一半了。



图 1.1.9 使用 FrontPage 编辑的主页

但 FrontPage 也具有体积庞大, 冗余代码比较多, 插入 Flash 动画等插件比较麻烦等缺点。微软公司在 2006 年放弃了对 FrontPage 系列软件的更新, FrontPage 已经走进历史。而它的替代产品 Microsoft Expression Web 并没有得到广大网页制作者的支持, 现在的网页制作软件是 Dreamweaver 一枝独秀。

Dreamweaver 原本是 Macromedia 公司的产品, 后被 Adobe 公司收购。该软件除了本身具有的强大功能以外, 还得益于其他相应软件的有力支持。它和该公司的另外两个产品 Flash (动画制作工具)、Fireworks (图像编辑工具) 一起被称为“网络三剑客”。

和其他网页制作软件相比, Dreamweaver 是一款更专业的网页制作工具, 拥有更广泛的网页制作者群。它主要有以下优点:

(1) 不生成冗余代码。可视化的网页编辑器一般都会生成大量的冗余代码, FrontPage 就有这个问题。而 Dreamweaver 在使用时完全不生成冗余代码, 减小了网页文件的体积。

(2) 强大的动态页面支持。Dreamweaver 能在使用者不懂 JavaScript 的情况下, 给网页加入丰富的动态效果。Dreamweaver 还可以精确地对层进行定位, 生成动感十足的动态层效果。

(3) 优秀的网站管理功能。在已定义的本地站点中改变文件的名称、位置, Dreamweaver 会自动更新相应的超级链接。

(4) 便于扩展。使用者可以给 Dreamweaver 安装各种插件, 使其功能更强大。若有兴趣, 还可以自己给 Dreamweaver 制作插件, 使 Dreamweaver 更适应个人的需求。

Dreamweaver 操作界面如图 1.1.10 所示。

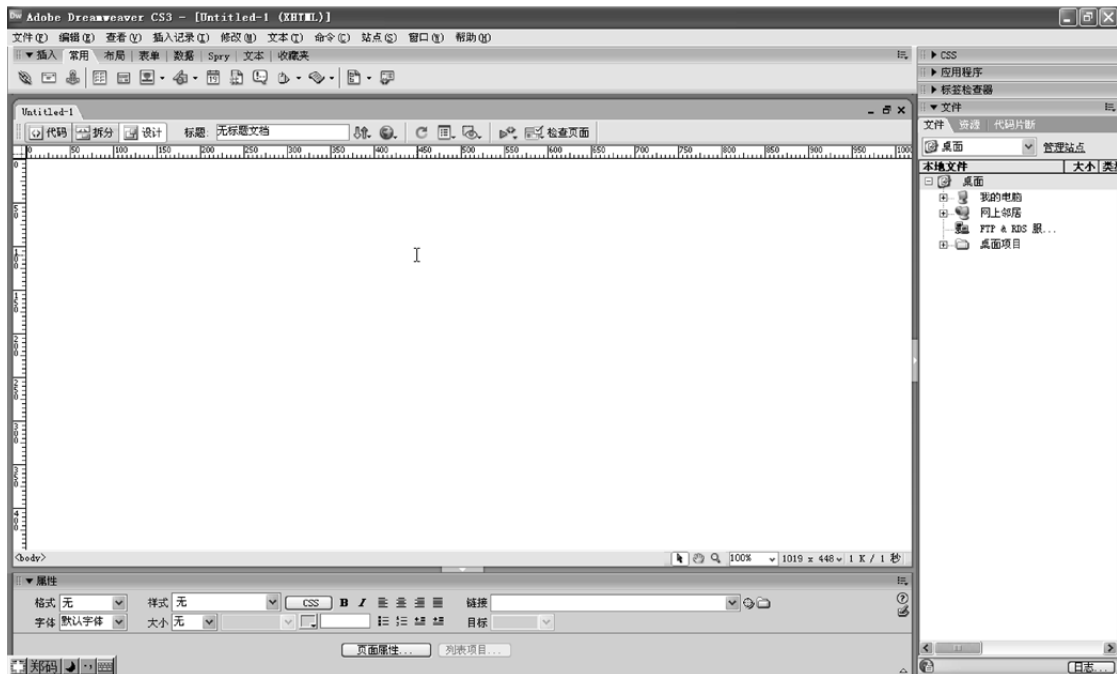


图 1.1.10 Dreamweaver 操作界面

本书即以 Dreamweaver CS6 为依托，详细介绍网页的制作方法。由于该软件采用了浮动面板等设计风格，与我们通常使用的 Office 工具栏略有不同，因此在学习的过程中要多加练习，认真体会，争取在短时间内能够灵活使用该软件，为以后的网页制作打好基础。

项目 2 使用 Dreamweaver 建立网站



子项目 1 Dreamweaver 的操作环境

下面在 Dreamweaver 中建立一个空的网页，通过这一操作项目，了解 Dreamweaver 的操作环境。

以 Windows 7 为例，单击任务栏上的“开始”按钮，打开“开始”菜单；将鼠标指针指向“开始”菜单中的“所有程序”，打开“程序”菜单；再单击子菜单中的“Adobe Dreamweaver CS6”，如图 1.2.1 所示，启动 Dreamweaver。

第一次启动 Dreamweaver 时，屏幕上会出现一个软件版本和版权信息的画面，如图 1.2.2 所示。然后显示的是 Dreamweaver 的工作窗口，如图 1.2.3 所示。

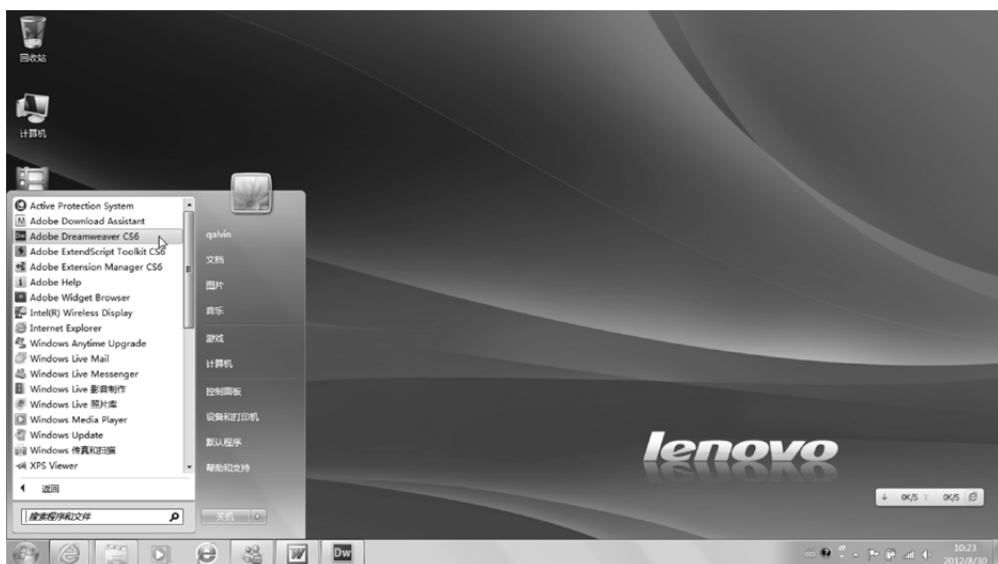


图 1.2.1 启动 Dreamweaver



图 1.2.2 Dreamweaver 的提示窗口

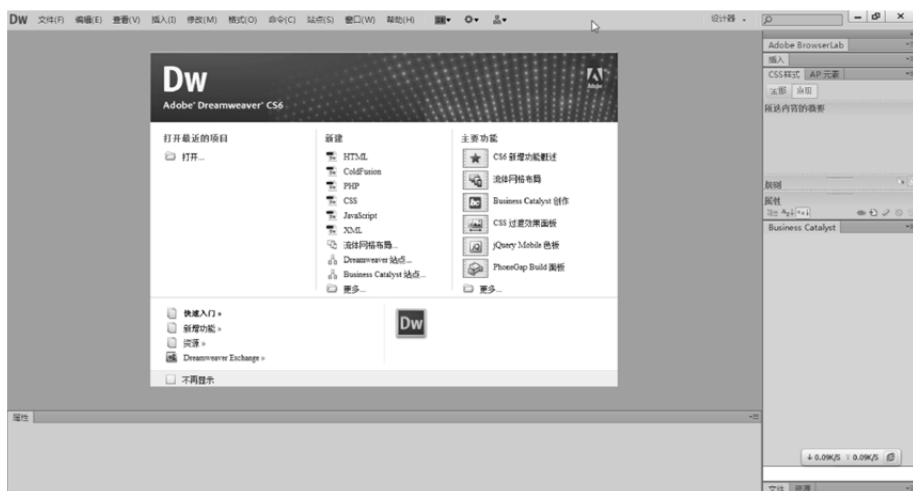


图 1.2.3 Dreamweaver 的工作窗口

首先映入眼帘的是 Dreamweaver 的起始页——欢迎屏幕,这是为方便网页制作者而设计的。在这个起始页,可以非常方便地打开、新建或者从模板中创建网站和网页。如果不喜欢这个起始页,可以选中下方的“不再显示”,将它关闭。这时会弹出一个警告对话框,提示用户如何再将这个欢迎屏幕打开,单击“确定”按钮可以将该对话框关闭,如图 1.2.4 所示。

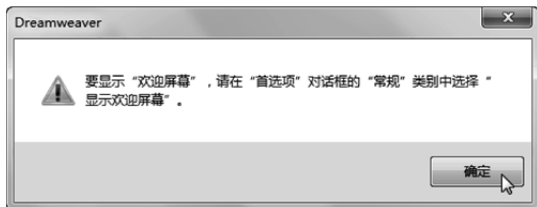


图 1.2.4 警告对话框

在欢迎屏幕中间的“新建”区域单击“HTML”，可以看到 Dreamweaver 建立了一个空白的网页。此时，其工作界面也清晰地展示在屏幕上。

如图 1.2.5 所示，Dreamweaver 的操作环境由标题菜单栏、文档工具栏、文档编辑区、状态栏、属性面板、面板组等组成。



图 1.2.5 Dreamweaver 的操作环境

1. 标题菜单栏

如图 1.2.6 所示，标题菜单栏由标题栏和菜单栏组成，默认情况下两者会合并在一行，这样可以节省更大的空间给文档编辑区域。当窗口过窄时，标题栏和菜单栏会分开成两行显示。菜单栏部分共有 10 个菜单项，包含了 Dreamweaver 的所有操作命令，使用它们可以完成所有的操作。标题栏主要由工作区切换器、“布局”、“Dreamweaver 扩展”和“站点”管理器组成，使用它们可以更快地完成某种操作。



图 1.2.6 标题菜单栏

2. 文档工具栏

如图 1.2.7 所示，文档工具栏上有几种视图之间快速切换的按钮，也包含文档标题、文件管理、浏览器验证等命令按钮。在该工具栏的上方是打开文档的文件名。



图 1.2.7 文档工具栏

3. 文档编辑区

文档编辑区是用于创建和编辑网页文档的主要操作区域，该区域默认在“设计”视图下打开，初始状态下显示为空白，如果切换到“代码”视图（在文档工具栏单击“代码”按钮），会看到代码编辑状态，输入 HTML 语句也可以编辑网页的内容，如图 1.2.8 所示。

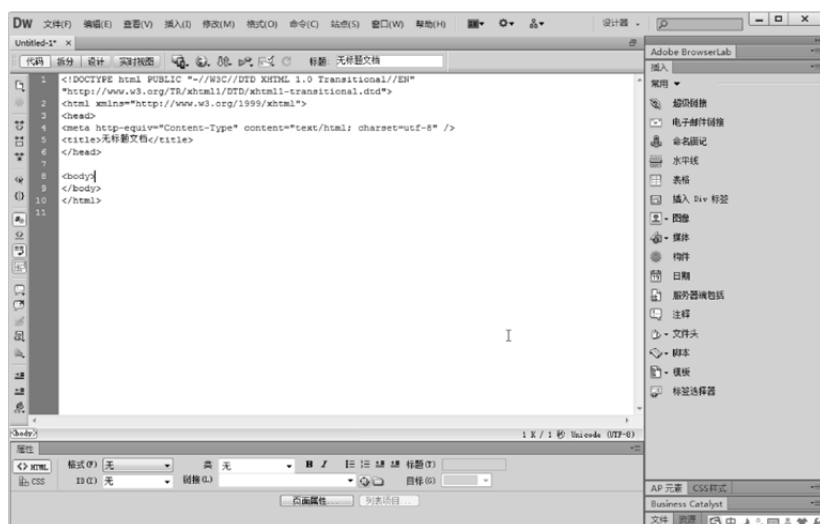


图 1.2.8 “代码”视图下的文档编辑区

4. 状态栏

如图 1.2.9 所示，状态栏显示当前文档的相关信息，由标签选择器、选取工具、手形工具、缩放工具等组成，同时还显示当前窗口的大小、网页下载时间及文档编码等。



图 1.2.9 状态栏

5. 属性面板

属性面板位于操作窗口的下端，当我们在 Dreamweaver 编辑区中选择文字、表格、图

片等元素时, 属性面板显示的内容也会发生相应的改变。这保证了在制作网页的过程中, 无论使用哪个元素, 都可以在固定的位置找到对该元素进行设置的面板。

在右侧的面板组中展开“插入”面板, 单击“常用”选项卡下的“表格”按钮, 然后在弹出的对话框中单击确定按钮, 随便插入一个表格。这时可以发现整个表格处于被选中的状态, 而属性面板也变成如图 1.2.10 所示的样子。



图 1.2.10 插入表格时属性面板显示的内容

在表格的任意单元格中单击鼠标, 属性面板又会变成如图 1.2.11 所示的样子。



图 1.2.11 光标在单元格中属性面板的显示内容

6. 面板组

窗口的右边是面板组, 如果觉得浮动面板组占的区域过大, 网页的显示区域太小, 可以单击浮动面板右上方的按钮 , 浮动面板会变成图标的形式, 此时该按钮变成 , 如图 1.2.12 所示。单击 可再次展开浮动面板组。

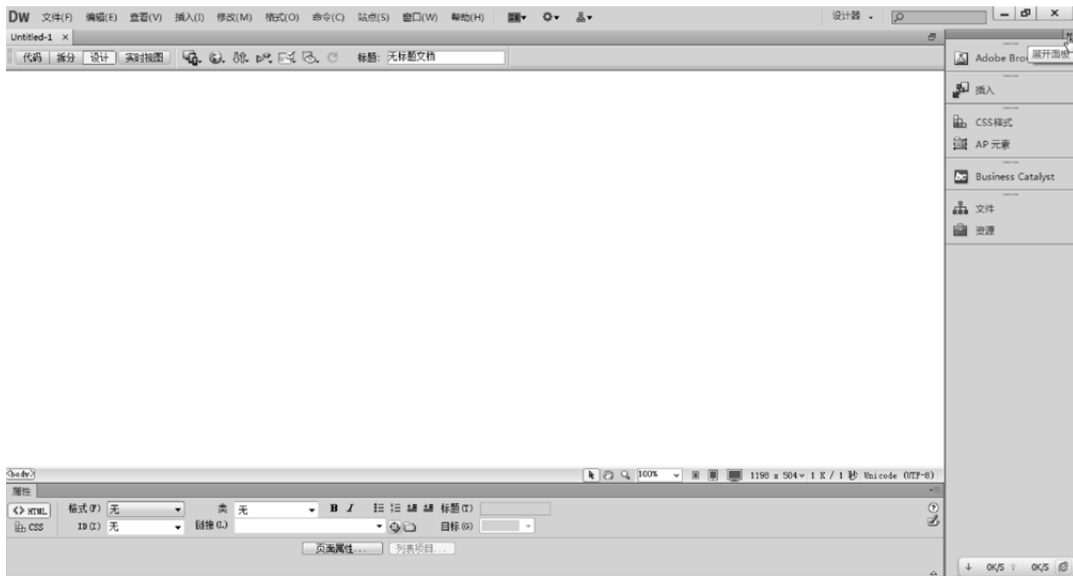


图 1.2.12 浮动面板组变成图标

浮动面板组的每一个面板都采用了展开与折叠功能。单击面板名称可以展开面板, 如图 1.2.13 所示; 单击 可以将面板折叠起来, 如图 1.2.14 所示。

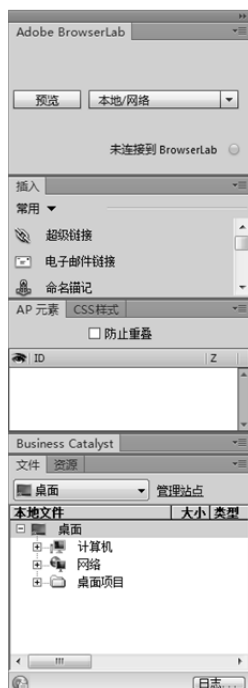


图 1.2.13 展开后的面板组



图 1.2.14 折叠后的面板组

在面板组的所有面板中，使用最频繁的是插入面板，该面板下有多个选项卡，默认的情况下，常用选项卡会自动被打开。在网页编辑的过程中，可通过单击面板上常用选项卡下的按钮为网页添加相应的元素，如图片、表格、框架、Flash 等，如图 1.2.15 所示。而单击面板上的“常用”，在下拉菜单中选择其他选项卡的名称，可以打开相应的选项卡，如图 1.2.16 所示，这些选项卡中的相应内容将在后面的项目操作中一一介绍。



图 1.2.15 “插入”面板



图 1.2.16 切换到别的选项卡

单击菜单栏上的“文件”，在弹出的菜单中选择“关闭”，可以关闭打开的网页。当然，关闭 Dreamweaver 也可以将打开的网站或网页关闭。



子项目2 建立网站前的准备工作

为全面地展示一个主题，需要制作若干个网页，这些网页互相链接构成一个网站。在开始建立网站之前，首先要确定网站的主题，根据主题确定这个网站需要由多少个网页构成，以及这些网页之间的关联关系，等等。

下面通过为学校学生会读书俱乐部制作一个网站来说明规划网站的步骤。经过分析，需要用 5 个网页来展示这个网站的主题，如图 1.2.17 所示。

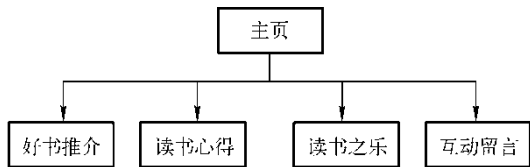


图 1.2.17 网站结构草图

上面这个图叫作“网站结构图”。在制作网站之前应该先画出结构图，这样不但可以帮助规划网站结构，使网站条理清楚、主题鲜明，还可以确定各个网页的内容，方便大家思考各网页之间的链接方式。

在本例中，网站结构图的作用并不明显，这是由于本例采用的网站结构比较简单，只有两层，共五个网页。在实际的操作过程中，网站的结构往往比较复杂，如制作学校的网站，或者制作学校学生会的网站，往往需要至少三层，几十个网页。这些网页的关系非常容易搞混，所以画出网页结构图就很有必要了。

通常，网页中除了文字之外，还应该包含图片、声音、动画等内容。这些资料都要在确定网站主题后、制作网页之前准备好，并存放在一个专门的文件夹中。如图 1.2.18 所示，我们为制作“读书俱乐部”网站准备了许多资料，都分类存放在 D 盘的“网站素材”文件夹中。



图 1.2.18 “网站素材”文件夹

在这个文件夹中分别为每一个网页建立了网页素材文件夹，用于存放该网页使用的文字、图片等。而网页通用的背景图片、背景声音、动画等也分别存放在相应的文件夹中。“其他”文件夹用于存放制作网页时需要的其他相关素材。

“网站素材”文件夹的内容可以随着网站制作的过程随时添加、更改。

子项目 3 建立站点

在前面的项目实例中，轻而易举就建立了一个空白的网页，那么用这种方法建立多个网页，然后通过超链接链接起来，是否就可以组成一个网站呢？这种想法是错误的。因为，即使通过超链接把这些网页链接起来，网页之间也不能组成一个统一的整体，这会给网站的管理带来相当大的麻烦。

正确的步骤是：首先应建立一个网站，然后在这个网站中建立网页，引入图片文件、音频文件、动画文件等支持网页正确显示的文件，逐渐充实网站内容，使它变得丰富多彩。这样建立的网站一直在整个系统的监视之下，工作效率也更高。

新建一个网站有多种方法，可以单击“站点”菜单中的“新建站点”命令，也可以单击标题栏上的“站点”按钮，在下拉菜单中选择“新建站点”命令，还可以在面板组中打开“文件”选项卡，通过单击“管理站点”新建站点。

如图 1.2.19 所示是通过单击菜单命令的方法来新建站点，此时会打开“站点设置对象未命名站点 1”对话框。

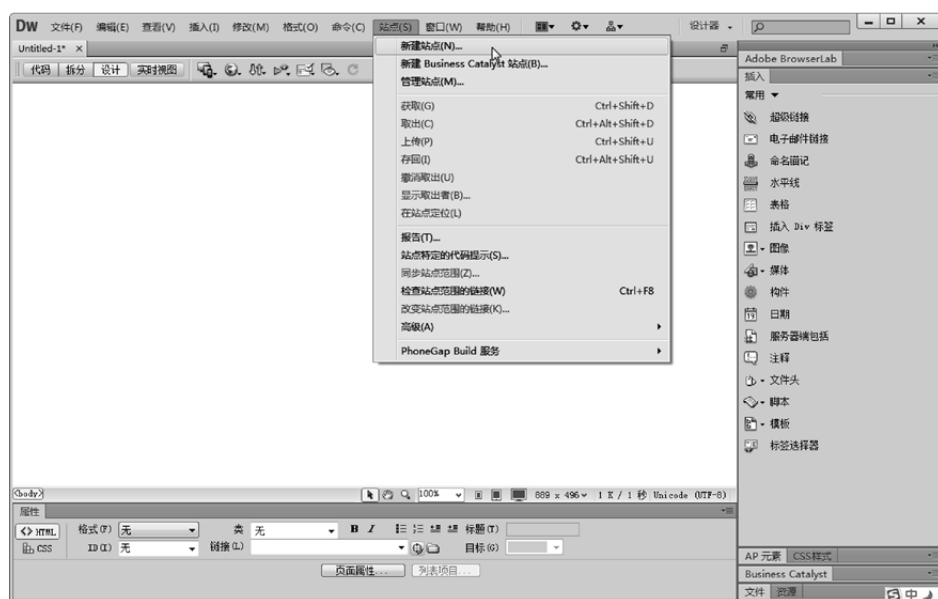


图 1.2.19 选择“新建站点”命令

在对话框右侧的站点名称框中输入新站点的名称。此处我们输入“读书俱乐部”，可以发现，对话框标题栏上的“未命名站点 1”变成“读书俱乐部”。然后在本地站点文件夹文本框中输入站点的存放路径，本例输入的是“d:\myweb”。单击“保存”按钮，如图 1.2.20 所示。

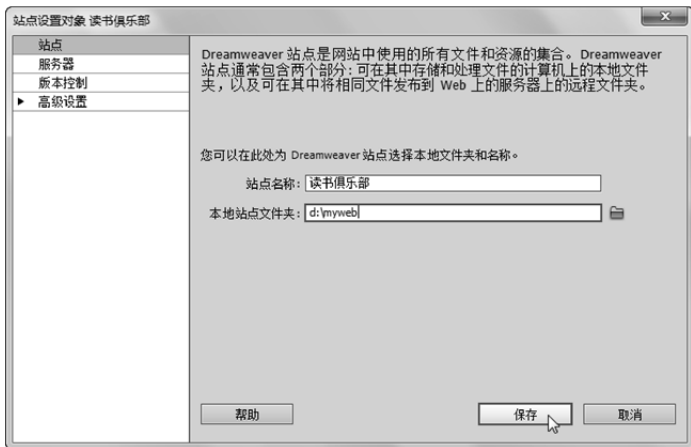


图 1.2.20 输入站点名称

此时在窗口右端的面板组中“文件”选项卡自动打开，出现“站点-读书俱乐部(d:\myweb)”一行字，也就是说网站已经创建成功，如图 1.2.21 所示。接下来就可以制作属于自己的网页了。

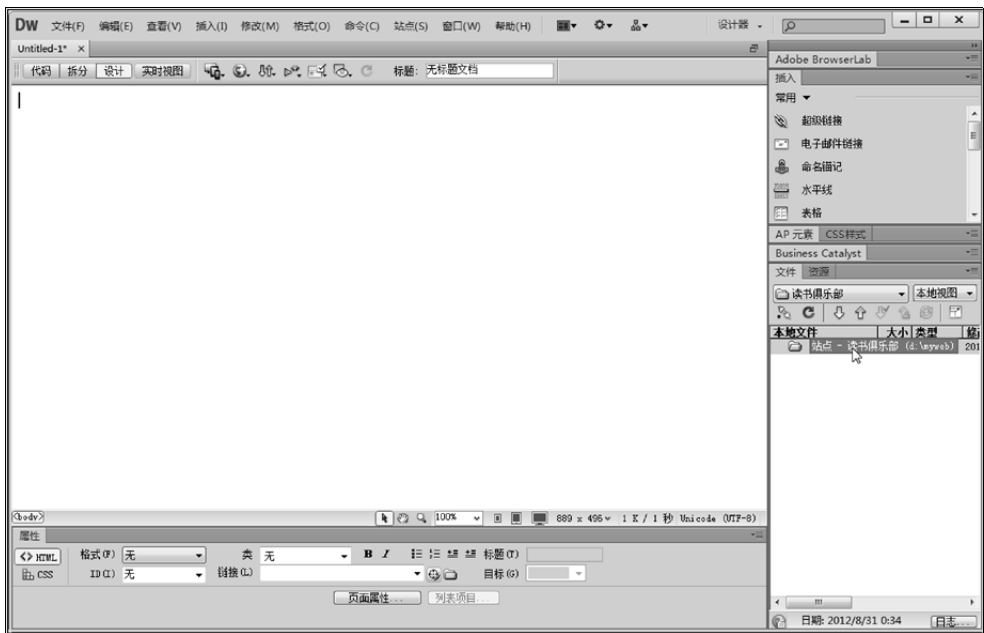


图 1.2.21 网站创建成功

子项目 4 新建网页与文件夹

在面板组的“文件”选项卡中，将鼠标指针移到站点名称上，单击右键，从弹出的快捷菜单中选择“新建文件”命令，如图 1.2.22 所示。则站点文件夹被展开，同时自动建立一个名为“untitled.html”的网页，如图 1.2.23 所示。

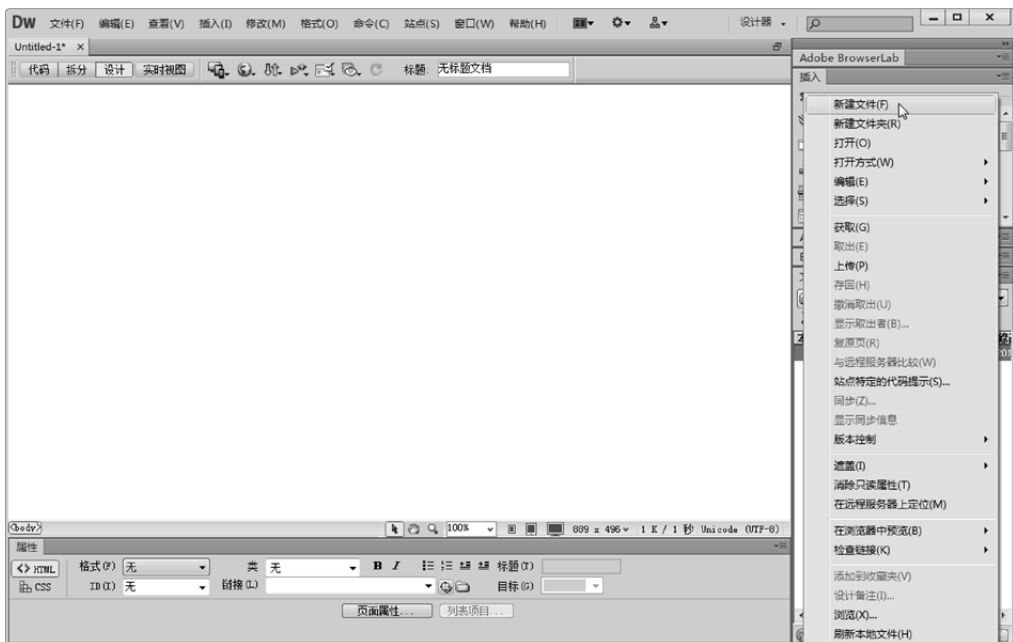


图 1.2.22 选择“新建文件”命令

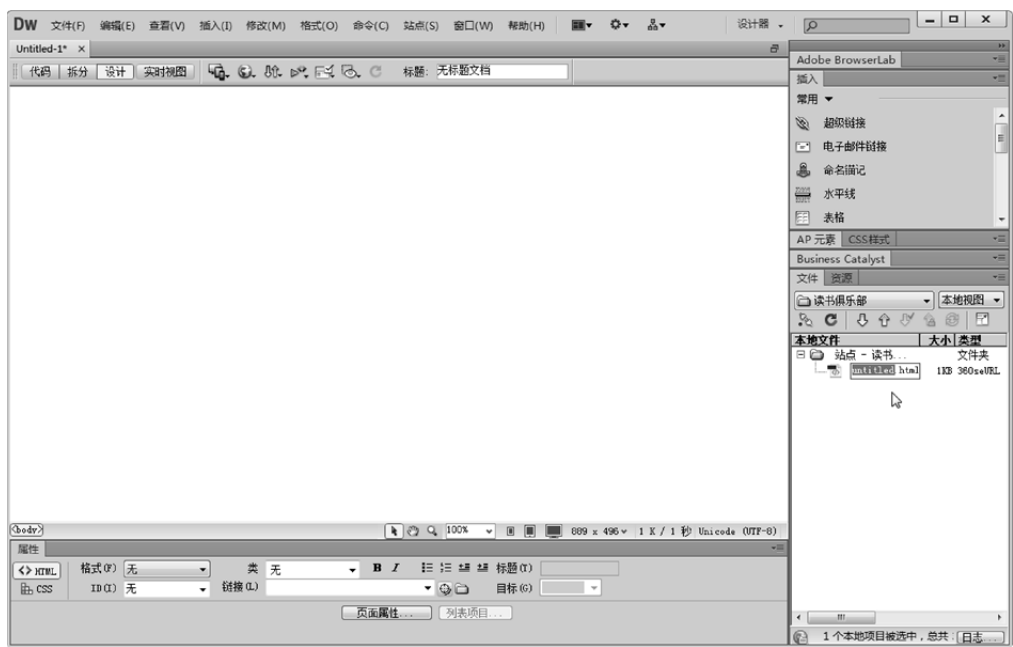


图 1.2.23 网页“untitled.html”自动建立

网页建立以后，名称栏中的“untitled.html”处于选定状态，可直接输入“index.html”作为新的网页文件名，今后该网页将作为整个网站的主页。

用同样的方法可以建立网页“haoshutuijie.html”、“dushuxinde.html”、“dushuzhile.html”和“hudongliuyan.html”，结果如图 1.2.24 所示。

建立文件夹的方法和建立文件的方法类似，大家可以自行练习。

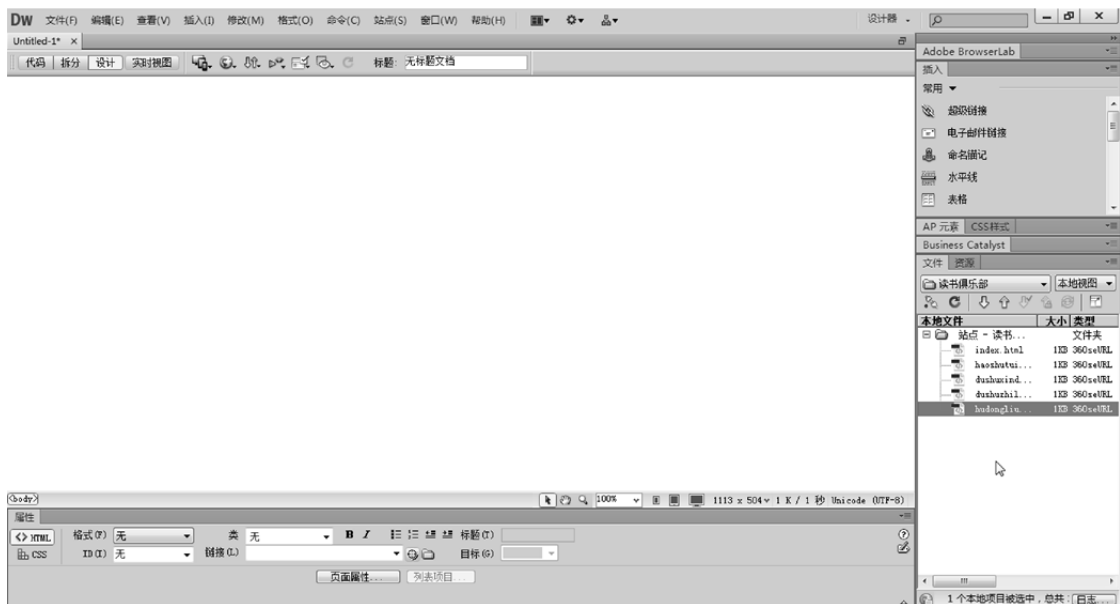


图 1.2.24 建立所有的网页



子项目 5 更改文件名与删除文件

在完成上述操作后，如果还需要为文件改名，只需在面板组中两次单击该文件的文件名，文件名就会变成编辑状态。注意是两次单击该文件名，不是双击该文件的文件名。更改文件夹名称的方法和更改文件名称的方法相同，请大家自行练习。

如果要删除网页文件，只需要选中该文件，按下键盘上的 Delete 键即可。

如果在网站中有新建的空白文件夹，请将它们删除，这样可保证网站中不会有没有用处的文件夹。删除文件夹的方法和删除文件的方法相同。

项目 3 打开与保存网页



子项目 1 打开网页文件

在建立网站和网页文件后，接下来要做的主要工作就是将网页文件打开，然后在网页文件中输入文字、插入图像、设置动态效果、编辑超链接，等等，最终实现整个网站的制作效果。

打开网站中的网页文件一般有三种方法。

第一种方法是在打开 Dreamweaver 后，在弹出的欢迎界面中单击“打开”按钮，然后找到要编辑的文件，如图 1.3.1 所示。这种方法较少使用，因为只有在打开 Dreamweaver 时才方便使用，而一旦处在网页文件的编辑过程中，再去寻找欢迎界面就不容易了。



图 1.3.1 单击“打开”按钮

第二种方法是在面板组中打开网页文件。首先打开面板组的“文件”选项卡，然后在显示的“本地文件”中双击网页文件，将其打开，如图 1.3.2 所示。这种方法要求网页所在的网站已经打开，否则无法在文件选项卡中找到要打开的文件。

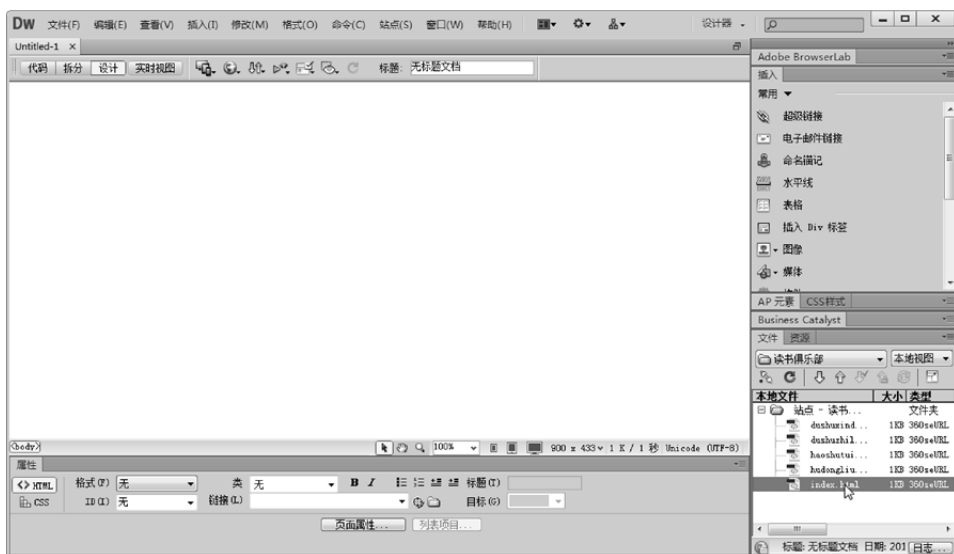


图 1.3.2 双击文件将其打开

第三种方法是使用菜单打开网页文件。单击“文件”菜单，在弹出的下一级菜单中选择“打开”命令，然后找到网页文件，将其打开，如图 1.3.3 所示。这种方法适合所有的情况，但操作起来比较麻烦。

因为是一个空文件，网页文件“index.html”打开后是一片空白，我们可以像在记事本中一样，在文档编辑区单击鼠标，当出现光标后，输入一行文字，图 1.3.4 中输入的是“这个网页是读书俱乐部网站的首页！”。

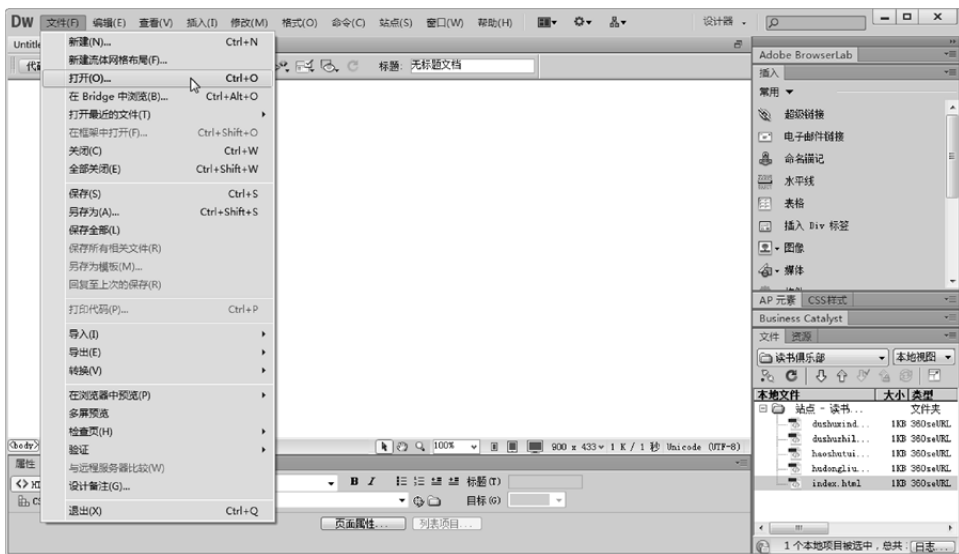


图 1.3.3 使用“文件”菜单打开网页文件

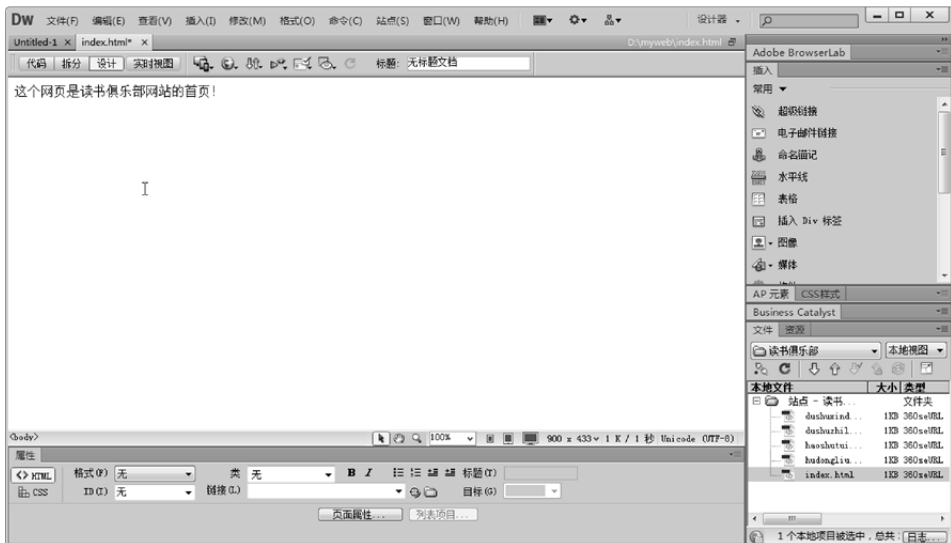


图 1.3.4 在网页中输入一行字

仔细观察可以发现，在菜单栏的下面多了一个名为 index.html 的选项卡，它和旁边打开的 Untitled-1.html 的颜色不同，说明网页文件 index.html 正处于编辑状态，是当前网页。而 index.html 的后面还有一个星号，这是网页未保存的标志。



子项目 2 更改网页标题

网页标题又称网页名字，它指的是浏览该网页时显示在浏览器标题栏中的文字，而不是这个网页的文件名。网页的文件名一般采用英文和拼音，而且不能太长，因此不容易直观地显示网页的内容。所以，我们要为每一个网页设置中文的网页标题，这样可以为浏览者提供方便。

在网页打开的状态下，可以发现文档工具栏右端的标题文本框中有“无标题文档”几

个字，这是默认的网页标题。将“无标题文档”几个字删除，输入“读书俱乐部”几个字，作为网站主页的标题，如图 1.3.5 所示。

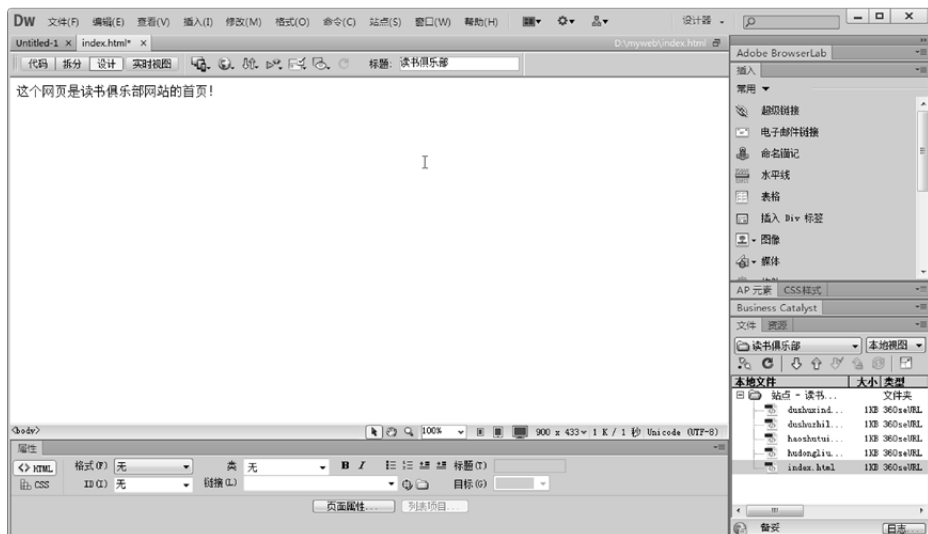


图 1.3.5 更改网页标题

将网站中的其他网页打开，依次将网页标题更改为“读书心得”、“读书之乐”、“好书推介”、“互动留言”。图 1.3.6 所示是各个网页都打开并更改完网页标题的情景。

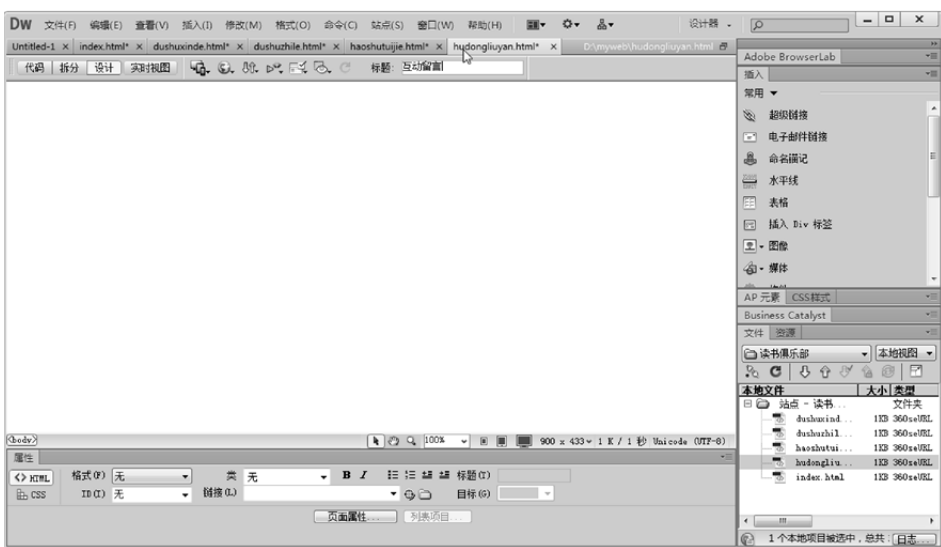


图 1.3.6 打开各个网页并更改网页标题

子项目 3 保存网页文件

从图 1.3.6 中可以看到，每一个更改完网页标题的网页名称后面都有一个星号，这说明这些网页更改后的网页标题并没有保存下来。只有保存网页才能够完成对网页内容和网页标题的修改。

单击“文件”菜单，在弹出的下一级菜单中选择“保存”命令，可以将当前打开的网页文件保存起来。图 1.3.7 所示是保存网页 hudongliuyan.html 的情景。

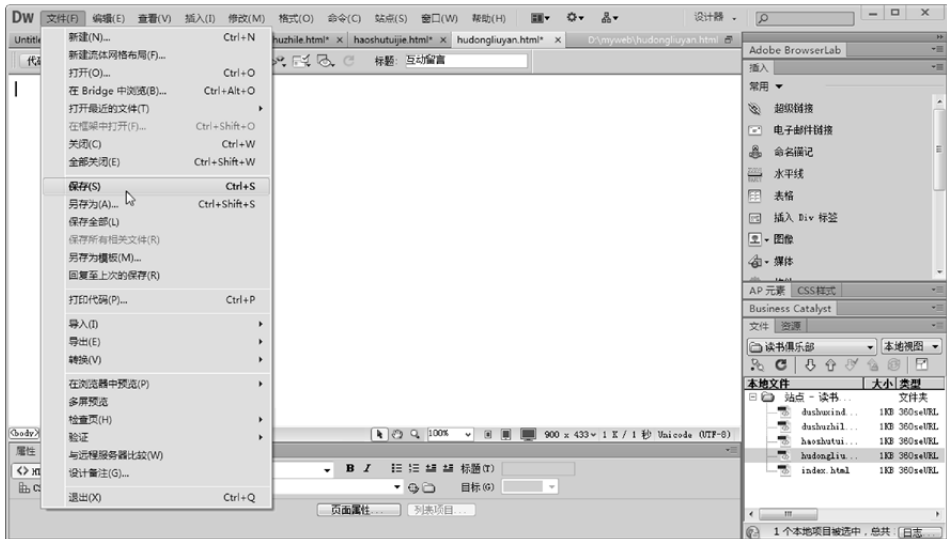


图 1.3.7 保存网页

当对网站中的网页进行大的更改时，一个一个保存显然效率是不高的。Dreamweaver 提供了一次保存多个更改的命令。单击“文件”菜单，在弹出的下一级菜单中选择“保存全部”命令，就可以实现对所有发生过更改的网页文件一起保存的效果，如图 1.3.8 所示。

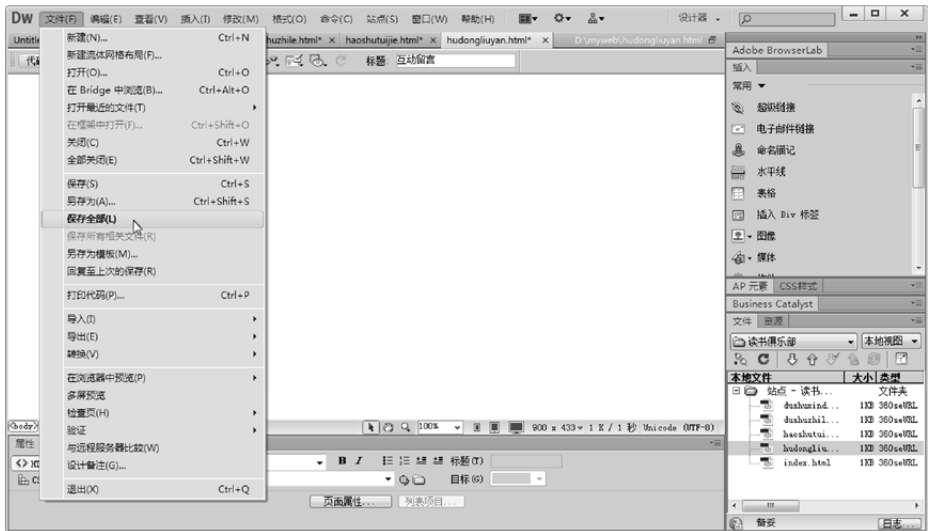


图 1.3.8 选择“保存全部”命令

保存全部网页以后的效果如图 1.3.9 所示，可以发现，文件名后面的星号都消失了。

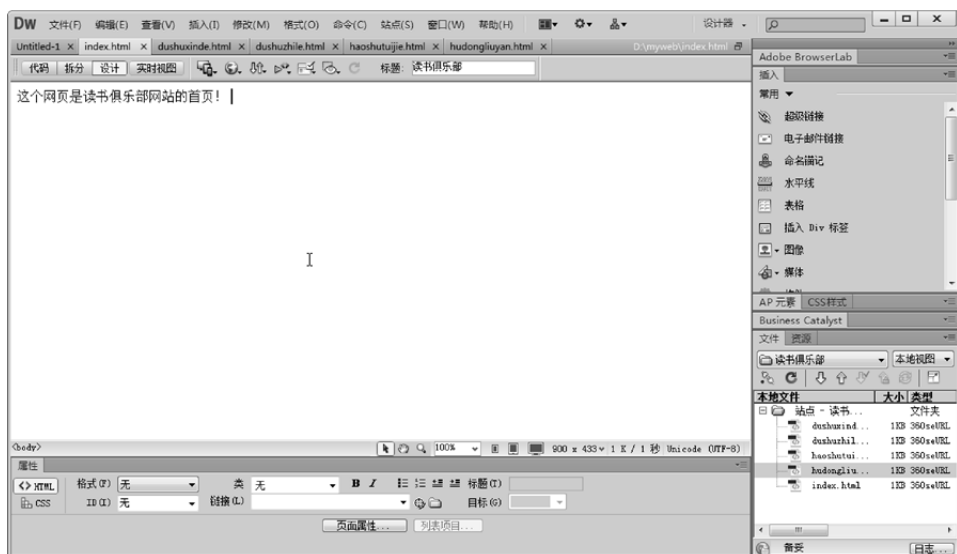


图 1.3.9 网页全部保存

大家在制作网页的过程中要养成随时保存的习惯，以免因计算机死机等原因造成不必要的损失。

子项目 4 预览网页

接下来的操作是将制作的网页在浏览器中打开，检验一下我们更改的网页标题是否真正地显示在浏览器的标题栏上。

单击鼠标，选择网页“index.html”为当前网页。单击“文件”菜单，在弹出的下一级菜单中选择“在浏览器中预览”，然后在其子菜单中选择“IEExplore”。也就是说选择 IE 浏览器作为预览网页的浏览器，如图 1.3.10 所示。

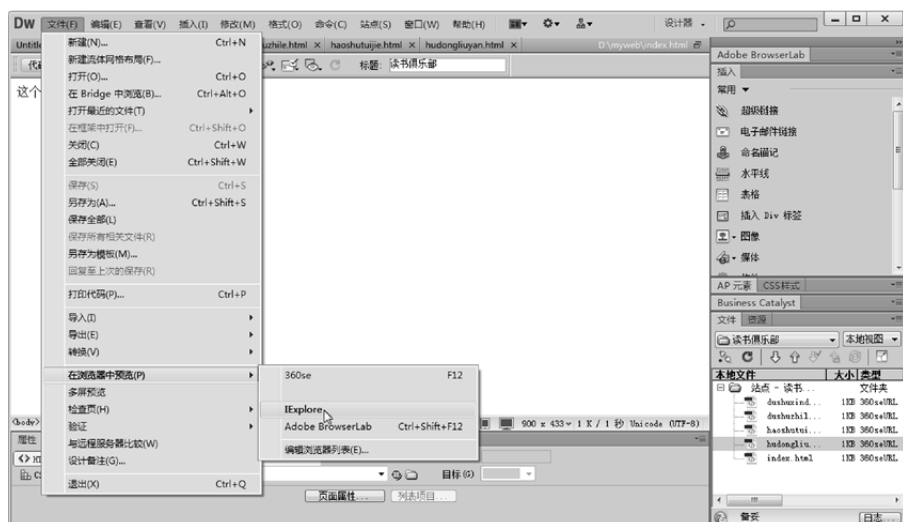


图 1.3.10 选择预览网页的浏览器

如图 1.3.11 所示，网页“index.html”的内容显示在浏览器中，同时网页的标题“读书俱乐部”也显示在相应的位置。



图 1.3.11 预览网页的效果



子项目 5 退出 Dreamweaver

单击“文件”菜单中的“关闭”命令，或者单击网页编辑窗口右上角的按钮，可以关闭这些网页的编辑窗口，如图 1.3.12 所示。

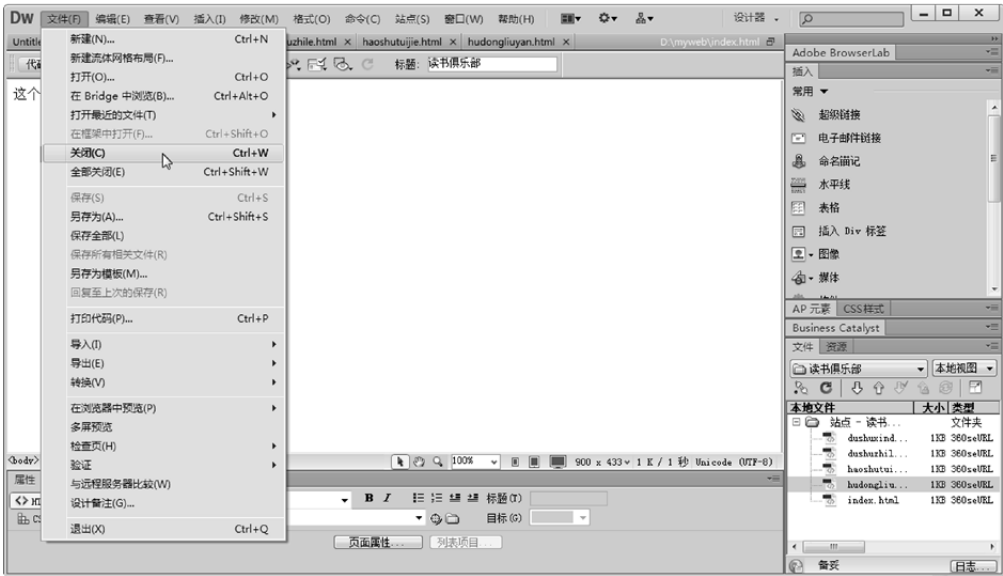


图 1.3.12 单击“关闭”命令

同样，在“文件”菜单中选择“全部关闭”命令，可以将当前所有打开的网页都关闭，这节省了不少时间。

还有一个同时关闭多个网页的方法，就是直接关闭软件 Dreamweaver。单击“文件”

菜单，在弹出的下一级菜单中选择“退出”命令，可以将 Dreamweaver 及打开的网页同时关闭，如图 1.3.13 所示。

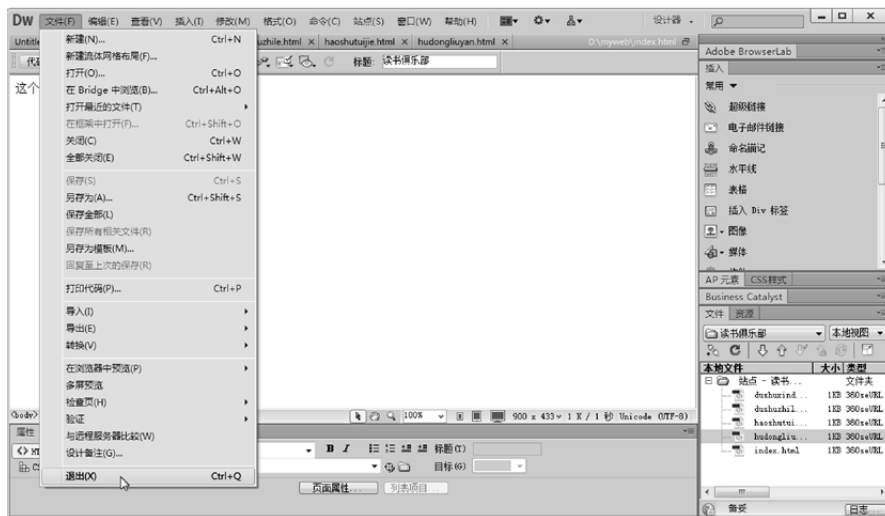


图 1.3.13 单击“退出”命令

单击 Dreamweaver 窗口标题栏右上角的  按钮，也可以退出 Dreamweaver，大家可以练习一下。

习 题 1

1. 简答题

- (1) 网站、网页、主页三者之间是什么关系？
- (2) 主页的默认文件名是什么？
- (3) HTML 是什么含义？在什么软件中可以编辑 HTML 文件？
- (4) HTML 直接编写网页有什么缺点？
- (5) 动态网页技术分为哪两种？
- (6) Dreamweaver 中的“插入”面板有哪几个选项卡？
- (7) 为什么要先建立网站再创建网页？
- (8) 网页标题与网页文件名有什么不同？

2. 操作题

- (1) 在 Internet 上搜索关于保护牙齿的信息，保存到存放网页素材的文件夹中。
- (2) 规划一个保护牙齿的网站，画出网站结构草图。
- (3) 根据网站结构草图建立网站并设计网页。
- (4) 在 Dreamweaver 中创建该网站，将网页标题更改为中文。